

## ■ 概要


BNC 接栓に最適なカット幅をかんたんに行えるストリッパーです。

## ■ 対応ケーブル

TKG-CSB3 : 3C-FB, 3C-2V

TKG-CSB5 : 5C-FB, 5C-2V

## ■ 切出寸法

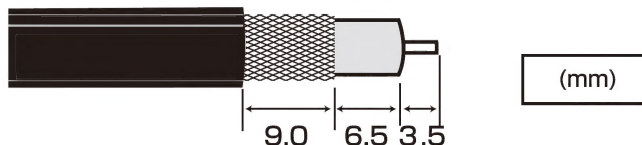

## ① ケーブルの切断


ケーブルの切断は「垂直」に切断してください



## ① ケーブルの切断

ケーブルの切面は垂直に行ってください。  
斜めになると、ストリッパーで寸法通りに切出す事ができなくなったり、ストリッパーを使用した時の切断面がらせん状になる場合があります。

## ② ケーブルの挿入

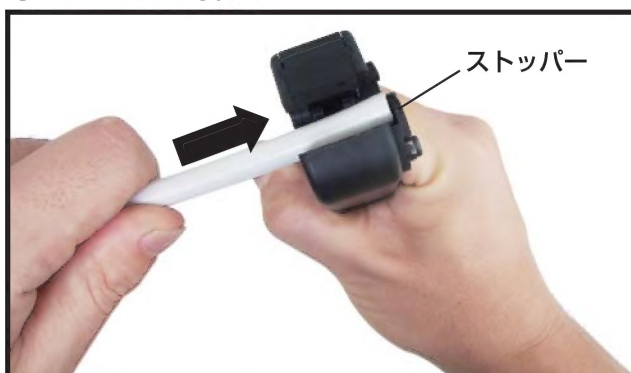

## ② ケーブルの挿入

ストリッパー本体を押し開き、開けた本体先端にケーブルを挿入します。  
その際、ケーブル先端がストッパーに当たる位置までケーブルを挿入します

## ③ 本体を回転させ、ケーブルを切断



## ③ 本体を回転させケーブルを切断

ストリッパー本体の回転穴に、右手人差し指を挿入し、ケーブルを左手で固定しながら、本体を回転させます。

## ④ 本体を引き抜き、完成



## ④ 本体を引き抜き、完成

左手でケーブルを固定しながら、本体を矢印の方向に引き抜くと、カットされた部分が引き抜かれて完成となります。

ご使用後は、毎回本体内部のカットされたケーブルを全て取り除いた後、ご利用下さい。